



BÄNDER FÜR FLÜGEL CHIC 100

Funktion

Verdeckt liegende Bänder, die für traditionelle und minimalistische Profile mit einem Flügelgewicht von bis zu 100 kg entwickelt wurden.

Technisches Online-Datenblatt



SHIELD MAX 5

Technische Merkmale

Dieses Band ist für die Kombination mit Zubehörteilen mit reduziertem Sichtbereich, wie SUPRA 7, konzipiert.

Die Oberflächenbehandlung SHIELD MAX 5 verschafft der Giesse-Beschlagtechnik einen bedeutenden Vorteil, da sie die KORROSIONSKLASSE 5 (<480 h) gemäß der Norm UNI EN 1670 erreicht.

Darüber hinaus gewährleistet diese Behandlung bei den Dreh- und Dreh-Kipp-Beschlägen CHIC 100 von Giesse eine außergewöhnliche Beständigkeit, die über 1000 Stunden im Salzsprühnebeltest übersteigt – und somit mehr als doppelte Haltbarkeit und Schutz vor Korrosion bietet.

Werkstoffe

Regulierbares Abstützteil aus Zamak
Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl
Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminium-bronze
Nocken aus verzinktem Stahl


Tabelle der Höchststärke der herstellbaren Scheibe [mm]

2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					


Tabelle der maximalen Tragfähigkeit [kg]

2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					


EINSTELLUNGEN [mm]



Höhenverstellung:
+2,5 / -1



Seitenverstellung:
+1,5 / -1,5



Andruckverstellung:
+1,4 / -0,6

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schalter
0435421	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	LINKS	X				10
0435411	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	RECHTS	X				10



HANDHABUNG FLÜGEL CHIC 100

Funktion

Für das Öffnen und Schließen von Flügeln mit CHIC 100 können Getriebe- und Steckgriffe von Giesse verwendet werden.

Aus Platz- und Konstruktionsgründen empfehlen wir die Verwendung von Steckgriffen SUPRA 7, einem innovativen, beidseitig verwendbaren Griffsystem ohne Rosette, für das Öffnen und Schließen von Fenstern mit unterschiedlichen Öffnungsarten, die mit kompatibelem Getriebe mit 7-mm-Vierkantstift ausgeführt sind.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Steckgriffe Supra 7 können mit Giesse Antrieben und Getrieben verwendet werden, die einen Rotor mit 7-mm-Vierkantbohrung enthalten.

Es sind vier Ausführungen erhältlich: ARIA, ASIA, KORA und PRIMA.

Es sind zwei Antriebe verfügbar:

- 0102001 für zweiseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)
- 00949 für einseitig wirkende minimale Profile (Eingang 3,5mm)
- 0106101 für einseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)


Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss


Mechanische Komponenten aus Zamak GS SILVER PLUS, verzinktem Stahl und weißem Polyamid.

Befestigungsschrauben aus verzinkter Stahl, mit Eslock Schutzbehandlung


04153




04154

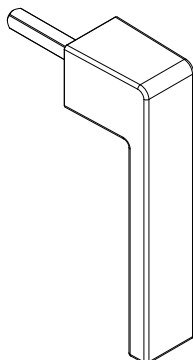


04155




04156




00949



0102001




0106101



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
04153	SUPRA 7 - GRIFF ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - GRIFF KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - GRIFF PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - GRIFF ARIA	X		X	X	10

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Oberflächenbehandlung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
00949	EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE M180	-	GS Silver Plus	X				10
0102001	INTERNES ZWEIWEGETRIEBE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
0106101	EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE	-	GS Silver Plus	X				10

VERSCHLUSS FÜR FLÜGEL CHIC 100



Funktion

Je nach Verschlusssystem (ein- und zweiseitig wirkend) stehen unterschiedliche Verschlusselemente wie Verschlusssteile oder Verriegelungsbolzen und die entsprechenden Schließplatten zur Verfügung.

Technisches On-line-Datenblatt

01347K	01348K	01349K	02111K	02114K
02168K	02188K	02309	02336	04027K

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01347K	SCHLIESSPLATTE	X				200
01348K	SCHLIESSPLATTE	X				100
01349K	SCHLIESSPLATTE	X				100
02111K	RIEGEL GIAP	X				50
02114K	STANGENENDSTÜCKE	X				50
02168K	EINSTELLBARER RIEGEL FUTURA	X				10
02188K	EINSTELLBARES ENDSTÜCK FUTURA	X				40
02309	FLÜGELSTÜTZKAPPE	X				100
02336	FLÜGELSTÜTZKAPPE	X				500
04027K	FIXER VERRIEGELUNGSBOLZEN FUTURA	X				200

BANDSATZ FÜR STULPFLÜGEL CHIC 3D 100

Funktion

(Untere und obere) Bänder für Drehflügel und für kombinierte Drehflügel-/Drehkippenster CHIC 3D 100.

Technische Merkmale

Öffnung des Flügels 180°

Max. Tragfähigkeit 100 kg.

Einfache und schnelle Montage mithilfe von vormontierten Spezialnocken.

Im Falle eines Zusatzverschlusses ist das Schließelement CHIC zu verwenden.

Beide Bänder sind 3D-verstellbar.

Bei schwergängigem Öffnen muss der Öffnungsbegrenzungsarm verwendet werden.

Die Oberflächenbehandlung SHIELD MAX 5 verschafft der Giesse-Beschlagtechnik einen bedeutenden Vorteil, da sie die KORROSIONSKLASSE 5 (<480 h) gemäß der Norm UNI EN 1670 erreicht.

Darüber hinaus gewährleistet diese Behandlung bei den Dreh- und Dreh-Kipp-Beschlägen CHIC 100 von Giesse eine außergewöhnliche Beständigkeit, die über 1000 Stunden im Salzsprühnebeltest übersteigt – und somit mehr als doppelte Haltbarkeit und Schutz vor Korrosion bietet.


Werkstoffe

Regulierbares Abstützteil aus Zamak

Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl

Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumbronze


Nocken aus verzinktem Stahl




Technisches Online-Datenblatt




0435421




0435411




Verbindlicher Einsatz des Arms FRIZ

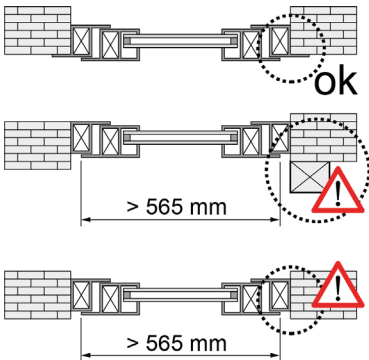

Anordnung des Arms FRIZ

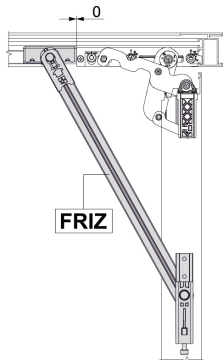

Öffnungswinkel des Arms FRIZ

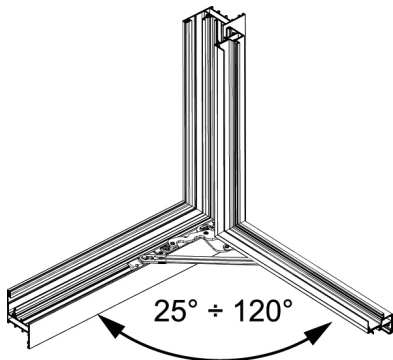

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0435421	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	LINKS	X				10
0435411	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	RECHTS	X				10