



FULCRA

Paumelle en feuillure
pour les portes en
aluminium usage
moyen et intensif

 **GIESSE**

FULCRA

Pour profils avec gorge

Paumelle en feuillure frontale, pour les portes en aluminium destinées à un usage moyen, intensif et à forte sollicitation, conformément aux normes européennes.



Charge d'utilisation

x2 = 120 Kg

x3 = 150 Kg



Ouverture

Jusqu'à 180°.



Montage

Pas d'usinage, plaques de fixation en inox à insérer dans la gorge. Montage rapide pour une ouverture à droite ou à gauche.



Réglages

Latéral = ± 2 mm / Hauteur = 0/+3 mm / Compression = $\pm 0,5$ mm

Facilement accessible directement au niveau de la paumelle à l'aide d'une simple clé Allen.



Design parfait

Corps de paumelle parfaitement aligné, même lorsque le réglage latéral maximal est activé.



Breveté


Système de réglage innovant breveté qui la rend extrêmement stable dans toutes les configurations.




Certification

EN 1935 (200,000 cycles).


Code **00759**

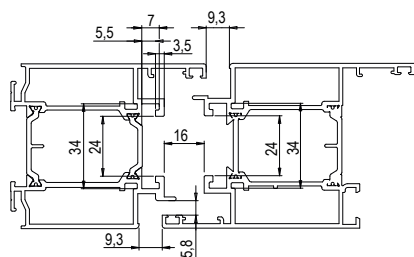

Code **00923**

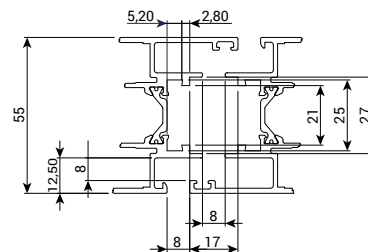

Code **00924**

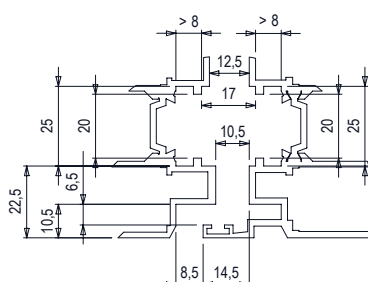

Consulter la **fiche technique**



Consulter les **vidéos d'instructions**

Fulcra est disponible dans les différentes finitions laquées RAL. En voici quelques exemples :



473
RAL 7016 Gris foncé



500
RAL 9005 Noir



610
RAL 9010 Blanc



682
RAL 9016 Blanc mat



970
RAL 9006 Argent

**HARDWARE
SOLUTIONS**

**EXTRUDED
SOLUTIONS**

**CUSTOM
SOLUTIONS**



HOUSTON
SIÈGE SOCIAL



1927
FONDATION



7.000+
SALARIÉS



90+
PAYS DESSERVIS



60+
SITES DANS LE MONDE



Contactez-nous

QUANEX-INTERNATIONAL.COM
QUANEX.COM



U0903104 - 09/2026