Quanex

GIESSE REGUITTI Schlegel

GUÍA PARA VISITANTES




VETECO 2026
Del 10 al 13 de noviembre

VETECO

ÍNDICE

1. GIESSE SMART CHIC
2. GIESSE CHIC 200
3. GIESSE SMART LOCK
4. GIESSE SKG
5. GIESSE CHAMPION PLUS
6. GIESSE GS3000 PLUS HP
7. GIESSE CHIC DOOR
8. GIESSE PROXIMA

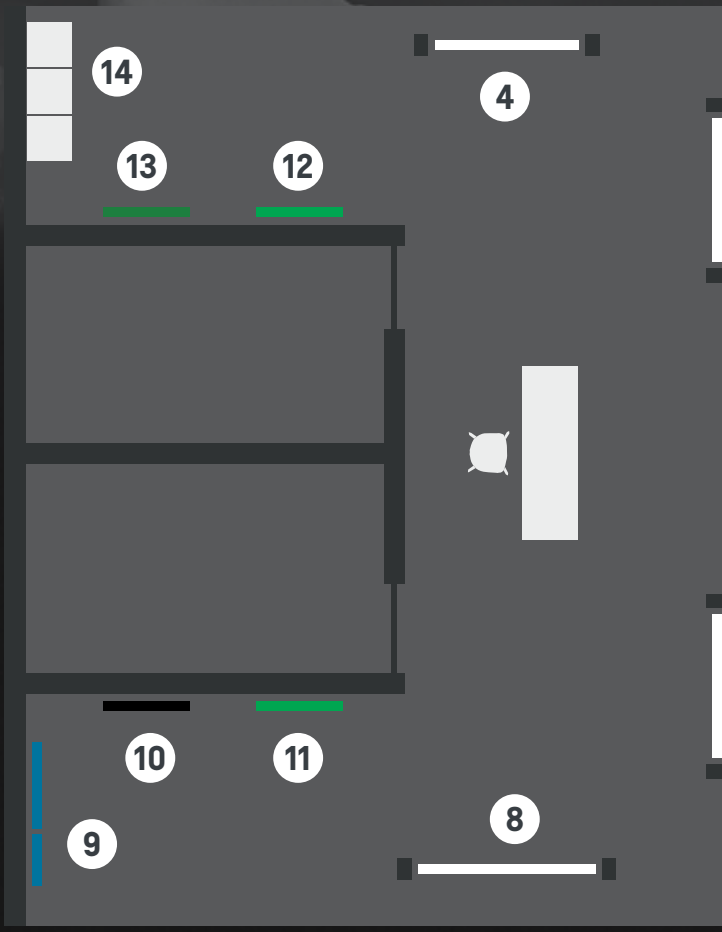

9 REGUITTI


10 ZOO

11 GIESSE

12 GIESSE

13 EDGETECH

14 SCHLEGEL

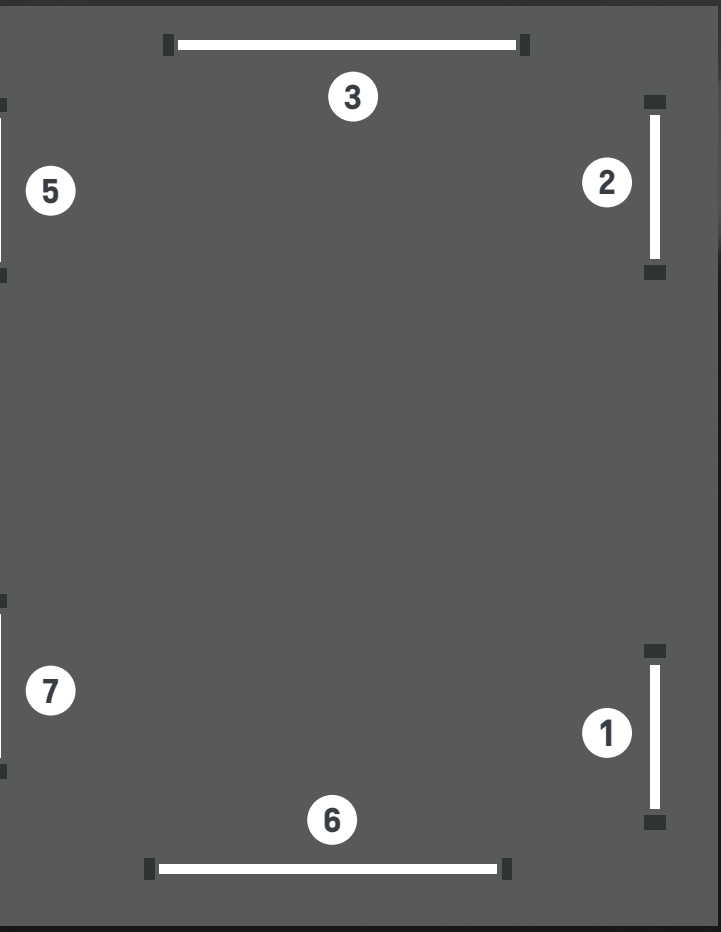

GIESSE

SMART CHIC

SOLUCIÓN MOTORIZADA OCULTA PARA OSCILO BATIENTES

- Actuador oculto con un tamaño mínimo
- Para cámara europea
- Integración perfecta con las bisagras C.H.I.C.
- Un único actuador para las funciones de cierre y bloqueo
- Configuración y pruebas rápidas con la aplicación para instaladores
- Smart Home / Smart Building ready

GIESSE

CHIC 150

BISAGRA OCULTA PARA VENTANA

- Capacidad hasta 150 kg
- Apertura hoja a 180°
- Regulación 3D
- Microventilación de serie
- Mismo producto para Standard y Logica
- También disponible para Balconera
- Puede combinarse con los herrajes antirrobo SKG de Giesse
- Máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Clase 5) SHIELDMAX5

Schlegel

Q-LON

JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO

- Se requiere una fuerza de compresión reducida
- Excelente recuperación tras la compresión
- Rendimiento térmico inigualable
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Rendimiento acústico excepcional
- Resistente a la pintura y a las manchas
- Amplia gama de colores



GIESSE

CHIC 200

BISAGRA OCULTA PARA VENTANA

- Capacidad hasta 150 kg
- Apertura hoja a 180°
- Regulación 3D
- Microventilación de serie
- Mismo producto para Standard y Logica
- También disponible para Balconera
- Puede combinarse con los herrajes antirrobo SKG de Giesse
- Máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Clase 5) SHIELDMAX5

GIESSE

CHIC ZERO

MANILLA OCULTA PARA VENTANA

- Invisible cuando cerrado, ocupa solo 18,5 cm de altura en el lateral
- Design by Sadler
- Tirador extraíble ergonómico y fácil de manejar, con agarre para toda la mano
- Funciona como una manilla de ventana estándar
- Compatible con herrajes estándar oscilobatiente y hoja praticable
- Instalación rápida y sencilla
- Disponible en versión con llave

Schlegel

Q-LON

JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO



GIESSE

SMART LOCK

AUTOMATIZACIÓN ELECTROMECÁNICA

- Para puertas y ventanas correderas
- Integrado con Top Security Brio
- Bloqueo y desbloqueo motorizados
- Máxima seguridad
- Uso sencillo e intuitivo
- Comodidad y tecnología en un solo sistema

GIESSE

TOP SECURITY BRIO

SISTEMA DE CIERRE MÚLTIPLE

- Resistencia a la tracción de 200 kg por cada punto de fijación
- Máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Clase 5)
- Fácil instalación
- Ajuste de altura en tres posiciones



GIESSE

CHAMPION PLUS

SISTEMA DE CIERRE MULTIPUNTO DE ACERO INOXIDABLE

- Resistencia a la tracción de 200 kg por cada punto de fijación
- Máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Clase 5)
- Fácil instalación
- Amplia gama de longitudes de varilla disponibles
- Pasador de acero a prueba de levantamiento con amortiguador integrado
- Versión disponible para cilindro europeo
- Dispositivo anti-falsa maniobra opcional

GIESSE

HELIX

MANILLA DOBLE ACCIÓN

- Fabricado en zamak
- Combinación de tirador y manilla para ventana
- Tres posiciones: 0° - 90° - 180° (microventilación)
- Fácil gestión de la configuración: reversible a derecha o izquierda
- Tres configuraciones (simple, manilla/tirador, doble manilla)
- Fácil instalación

Schlegel

G3-QUADRAFIN

JUNTA DE CEPILLO EXTRUIDA



- Cepillo de hilo multifilamento tratado con silicona suave sobre una base extruida
- Garantía de perfecto centrado del cepillo, ideal para la inserción automática
- Fácil de insertar incluso en las ranuras más estrechas
- Altura del cepillo de 6 a 12 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido
- Láminas silenciosas en tejido-no-tejido (NW) de espesor 0.40 mm
- Aleta central doble elevada
- Aletas centrales y laterales en tejido no tejido (NW) al nivel o +1 mm

GIESSE

SKG

HERRAJES CON CERTIFICACIÓN SKG Y SKG*****

- Se puede utilizar para conseguir una clasificación de ventana RC2 o RC3
- Gama completa de productos para instalar ventanas de cualquier tamaño
- Varillas de unión y mecanismos reforzados
- Cuñas ajustables impiden la introducción de herramientas de robo
- Las cremonas certificadas más resistentes: más de 140 Nm

GIESSE

NP ULTRA

MANILLA MINIMALISTA

- Fabricado en aluminio
- Sin fresado en los tubos para conseguir perfiles ultradelgados
- 2 diseños de Marc Sadler disponibles
- Fácil mecanizado
- Montaje más rápido que el de las manillas tradicionales
- Se fijan directamente al perfil
- Diseño personalizable

Schlegel

Q-LON

JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO

- Se requiere una fuerza de compresión reducida
- Excelente recuperación tras la compresión
- Rendimiento térmico inigualable
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Rendimiento acústico excepcional
- Resistente a la pintura y a las manchas
- Amplia gama de colores

GIESSE

GS3000 HP

SISTEMA ELEVABLE Y CORREDERO

- Hasta 500 kg y una altura máxima de 3.500 mm.
- Probado para 20.000 ciclos (EN 13126-16:2019)
- Movimiento fluido y silencioso
- Dispositivo microventilación opcional
- Umbral inferior transitable opcional
- Resorte amortiguador opcional para la seguridad de los niños

---

Schlegel

G3-QUADRAFIN

JUNTA DE CEPILLO EXTRUIDA

- Cepillo de hilo multifilamento tratado con silicona suave sobre una base extruida
- Garantía de perfecto centrado del cepillo, ideal para la inserción automática
- Fácil de insertar incluso en las ranuras más estrechas
- Altura del cepillo de 6 a 12 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido
- Láminas silenciosas en tejido-no-tejido (NW) de espesor 0.40 mm
- Aleta central doble elevada
- Aletas centrales y laterales en tejido no tejido (NW) al nivel o +1 mm



GIESSE

CHIC DOOR

BISAGRA OCULTA PARA PUERTA

- Oculta
- Para cámara europea y alu16
- Capacidad de carga de hasta 150 kg
- Apertura de 105°
- Ajustes 2D realizables por un solo operario
- EN 1935:2004 (clase 13 — 200.000 ciclos)
- Environmental Product Declaration

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

GIESSE

NP ULTRA DOOR

MANILLA MINIMALISTA PARA PUERTA

- Fabricado en aluminio
- Disponible en 2 diseños de Marc Sadler
- Diseño personalizable
- Environmental Product Declaration

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Schlegel

Q-LON

JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO

- Se requiere una fuerza de compresión reducida
- Excelente recuperación tras la compresión
- Rendimiento térmico inigualable
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Rendimiento acústico excepcional
- Resistente a la pintura y a las manchas
- Amplia gama de colores



GIESSE

PROXIMA

BISAGRA FILIFORME DE ALTO RENDIMIENTO

- Diseño superfine (18 mm de diámetro)
- Para cámara europea y cámara R
- Capacidad de carga de hasta 160 kg
- Apertura de 180°
- Ajustes 3D realizables por un solo operario
- Ajuste lateral patentado
- EN 1935:2004 (clase 13 — 200.000 ciclos)

REGUITTIinox

TORONTO 25

TIRADORE

- Acero inoxidable 316L
- Personalizable por sección, longitud y distancia entre ejes
- Acabados con la máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Grado 5)

REGUITTIinox

TOLEDO L14

MANILLA DE PUERTA

- Acero inoxidable 304
- Acabados con la máxima resistencia a la corrosión (EN 1670 - Grado 5)

Schlegel

Q-LON

JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO





SIGAMOS EN CONTACTO

quanex-international.com